
HK HDS
Manocontact HDS

Caractéristiques

Fabrication	Inverseur
Pression de service	max. 350 bar
Raccord	Filetage ext. G 1/4", rotatif
Current consumption	max. 4 A à 250 Vca / 28 Vcc
Matériau	Acier
Fourniture	Complet avec fiche
Classe de protection	IP 65



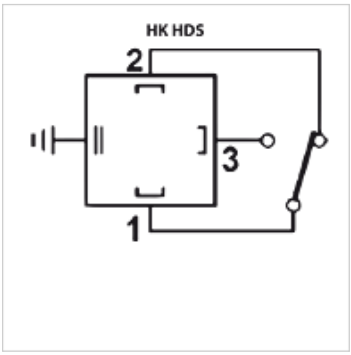

Description

Manocontact à piston
Différence de pression pour commutation en sens inverse 8-30 bars

Article

Désignation	Plage de réglage de la pression min. (bar)	Plage de réglage de la pression max. (bar)	Poids (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.