
# HK HZMO A 030

Limiteur de pression proportionnel NG 6

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fabrication** | Vanne proportionnelle en plaque sandwich<br>À prépilotage |
| **Fourniture** | Avec bobine, sans fiche |
| **Pression de service** | max. 315 bar |
| **Débit volumétrique** | max. 40 l/min |
| **Raccord** | ISO/Cetop 03 NG6 |



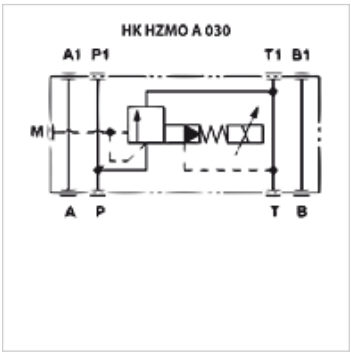


## Description

Vanne en plaque sandwich pour composition d'interconnexions avec vannes superposées ISO/Cetop 03 NG6
sans capteur de pression intégré (pour la commande, une carte électronique de type HK EBM AS est nécessaire)
Bobines magnétiques entièrement étanches
Hauteur de plaque : 50 mm
Temps de réponse < 60 ms
Hystérésis < 1,5%

## Article

| Désignation | actif sur canal | Plage de réglage de la pression min. (bar) | Plage de réglage de la pression max. (bar) | Débit volumique min. (L/min) | Débit volumique max. (L/min) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK HZMO A 030 210** | P | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |
| **HK HZMO A 030 315** | P | 6 | 315 | 2,5 | 40,0 | 2,8 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **HK EBM AS** | Amplificateur proportionnel numérique |
| **HK SP DIN 43650** | Connecteur électrique pour bobine magnétique DIN 43650 / ISO 4400 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*