


# HK KL EJ

Thermomètre à résistance pour contacteur de niveau et de température

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Fabrication	Thermistance PT 100 (tol. $\pm 0,8$ °C)
Tension de service	24 Vcc
Utilisation	pour contacteur de niveau et de température HK 64EJ

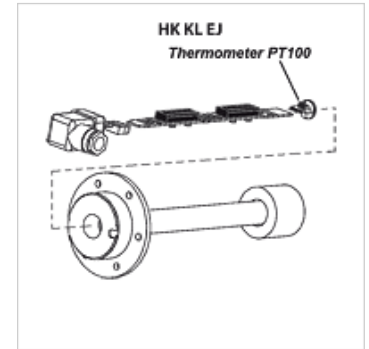

## Remarque

Installation et confection ne doivent être réalisées que par un personnel spécialisé dûment formé.

Les contacteurs de niveau ou les capteurs de température doivent être reliés à la platine, proprement et sans traces d'huile.

Pour un fonctionnement parfait des capteurs de température, il est important que ces derniers soient placés en bas du tube plongeur, sans lame d'air. Il y a lieu de s'assurer que la platine est insérée et fixée dans le tube plongeur, jusqu'à venir en butée.

## Description

Pour montage sur la réglette de contact du contacteur de niveau/température HK64EJ

## Article

Désignation	Poids (kg)
HK KL PT100 EJ	0,2

## accessoire pour les produits suivants

HK 64EJ	Contacteur de niveau et de température HK 64EJ
---------	------------------------------------------------