


### Caractéristiques

|                  |  |
|------------------|--|
| Fabrication      | Convenant uniquement pour huile minérale |
| Température max. | 80 °C                                    |
| Matériau         | Trogamid<br>Joint : NBR                  |

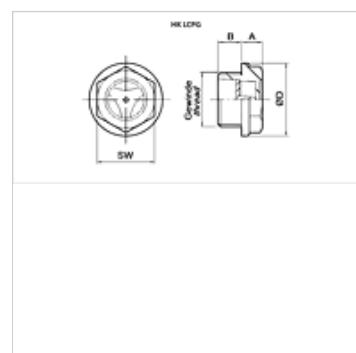

### Remarque

Autres matières et versions sur demande

### Article

| Désignation    | Filets | A<br>(mm) | Fabrication | B<br>(mm) | Ø D<br>(mm) | SW<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|----------------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|
| HK LCPG 13 TSA | G 1/4" | 5         | Sans cache  | 7         | 19          | 15         | 0,01          |
| HK LCPG 16 TSA | G 3/8" | 5         | Sans cache  | 8         | 21          | 17         | 0,01          |
| HK LCPG 20 TSA | G 1/2" | 5         | Sans cache  | 8         | 27          | 21         | 0,01          |
| HK LCPG 26 TSA | G 3/4" | 6         | Sans cache  | 9         | 33          | 26         | 0,02          |
| HK LCPG 26 TCA | G 3/4" | 6         | Avec cache  | 9         | 33          | 26         | 0,02          |
| HK LCPG 33 TCA | G 1"   | 7         | Avec cache  | 10        | 40          | 32         | 0,03          |

SW = largeur de clé