
# HK LCPG

Verre de regard de niveau d'huile

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fabrication** | Convenant uniquement pour huile minérale |
| **Température max.** | 80 °C |
| **Matériau** | Trogamid<br>Joint : NBR |



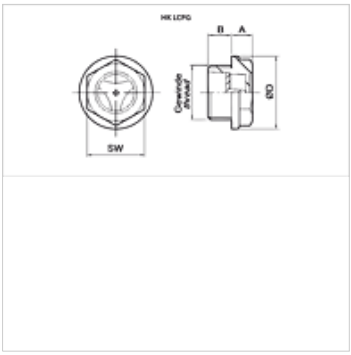


## Remarque

Autres matières et versions sur demande

## Article

| Désignation | Filets | A (mm) | Fabrication | B (mm) | Ø D (mm) | SW (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK LCPG 13 TSA** | G 1/4" | 5 | Sans cache | 7 | 19 | 15 | 0,01 |
| **HK LCPG 16 TSA** | G 3/8" | 5 | Sans cache | 8 | 21 | 17 | 0,01 |
| **HK LCPG 20 TSA** | G 1/2" | 5 | Sans cache | 8 | 27 | 21 | 0,01 |
| **HK LCPG 26 TSA** | G 3/4" | 6 | Sans cache | 9 | 33 | 26 | 0,02 |
| **HK LCPG 26 TCA** | G 3/4" | 6 | Avec cache | 9 | 33 | 26 | 0,02 |
| **HK LCPG 33 TCA** | G 1" | 7 | Avec cache | 10 | 40 | 32 | 0,03 |

SW = largeur de clé

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*