


# HK LK EJ

Contact de niveau pour contacteur de niveau et de température

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Écartement des contacts min.	40 mm
Charge admissible des contacts max.	10 VA
Courant de commutation max.	0,5 A
Utilisation	pour contacteur de niveau et de température HK 64EJ

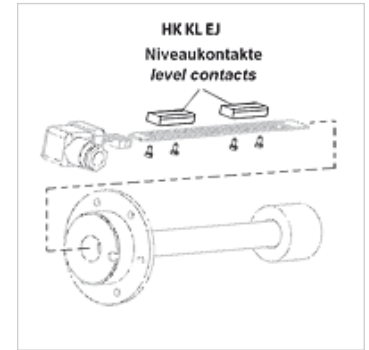

## Remarque

Installation et confection ne doivent être réalisées que par un personnel spécialisé dûment formé.

Les contacteurs de niveau ou les capteurs de température doivent être reliés à la platine, proprement et sans traces d'huile.

## Description

Pour montage sur la réglette de contact du contacteur de niveau/température HK64EJ

Contacteurs de niveau utilisables comme contacteur normalement fermé ou normalement ouvert (au montage, les faire pivoter de 180° selon besoin)

En cas d'utilisation de 2 ou 3 contacts, employer chaque fois une couleur différente

## Article

Désignation	Couleur	Tension	Poids (kg)
HK L1 K101 EJ	vert	max. 24 V	0,01
HK L2 K102 EJ	jaune	max. 24 V	0,01
HK L3 K103 EJ	rouge	max. 24 V	0,01

## accessoire pour les produits suivants

HK 64EJ	Contacteur de niveau et de température HK 64EJ
---------	--