

HK LVA

Indicateur optique de niveau

HANSA FLEX

Caractéristiques

Couple max. 8 N-m


Température max. 100 °C

Pression de service max. 1 bar

Médiums Huiles minérales

Matériau Polyamide
Joint : NBR

Fourniture avec boulons creux

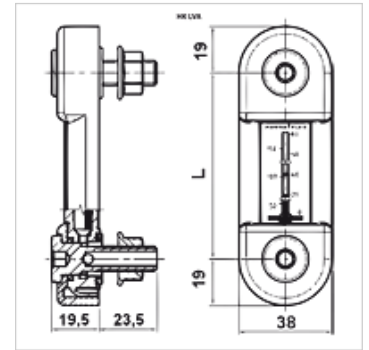

Article

Désignation	Fabrication	Fixation filetage	L (mm)	Poids (kg)
HK LVA 10 T M10	Avec thermomètre	2 x M10	76	0,12
HK LVA 10 T M12	Avec thermomètre	2 x M12	76	0,12
HK LVA 20 T M12	Avec thermomètre	2 x M12	127	0,16
HK LVA 30 T M12	Avec thermomètre	2 x M12	254	0,22

accessoire pour les produits suivants

HK BAK RA Réservoir hydraulique BAKRA

HK BEK Réservoir hydraulique BEK (sans orifice de nettoyage)

HK BSK Réservoir hydraulique BSK (avec orifice de nettoyage)