

# HK LVA

Indicateur optique de niveau

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Couple max. 8 N-m


Température max. 100 °C

Pression de service max. 1 bar

Médiums Huiles minérales

Matériau Polyamide  
Joint : NBR

Fourniture avec boulons creux

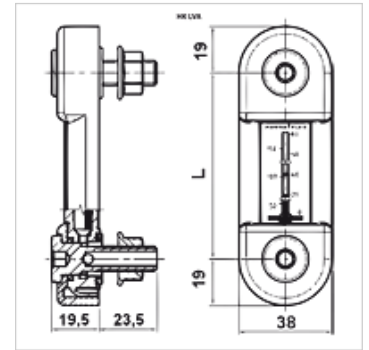

## Article

Désignation	Fabrication	Fixation filetage	L (mm)	Poids (kg)
HK LVA 10 T M10	Avec thermomètre	2 x M10	76	0,12
HK LVA 10 T M12	Avec thermomètre	2 x M12	76	0,12
HK LVA 20 T M12	Avec thermomètre	2 x M12	127	0,16
HK LVA 30 T M12	Avec thermomètre	2 x M12	254	0,22

## accessoire pour les produits suivants

HK BAK RA Réservoir hydraulique BAKRA

HK BEK Réservoir hydraulique BEK (sans orifice de nettoyage)

HK BSK Réservoir hydraulique BSK (avec orifice de nettoyage)