


# HK LVA

Indicateur optique de niveau

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Couple max.         | 8 N-m                    |
| Température max.    | 100 °C                   |
| Pression de service | max. 1 bar               |
| Médiums             | Huiles minérales         |
| Matériau            | Polyamide<br>Joint : NBR |
| Fourniture          | avec boulons creux       |

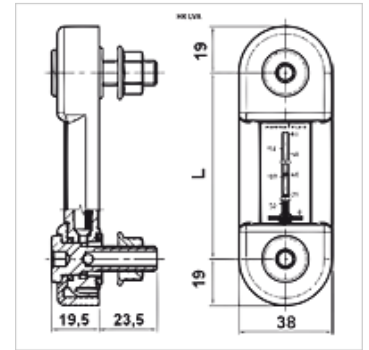

## Article

| Désignation     | Fabrication      | Fixation filetage | L (mm) | Poids (kg) |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|------------|
| HK LVA 10 T M10 | Avec thermomètre | 2 x M10           | 76     | 0,12       |
| HK LVA 10 T M12 | Avec thermomètre | 2 x M12           | 76     | 0,12       |
| HK LVA 20 T M12 | Avec thermomètre | 2 x M12           | 127    | 0,16       |
| HK LVA 30 T M12 | Avec thermomètre | 2 x M12           | 254    | 0,22       |

## accessoire pour les produits suivants

|           |   |
|-----------|---|
| HK BAK RA | Réservoir hydraulique BAKRA                           |
| HK BEK    | Réservoir hydraulique BEK (sans orifice de nettoyage) |
| HK BSK    | Réservoir hydraulique BSK (avec orifice de nettoyage) |