HK MA

Adaptateur pour manomètre 700 bar

Caractéristiques

Pression de service	max. 700 bar



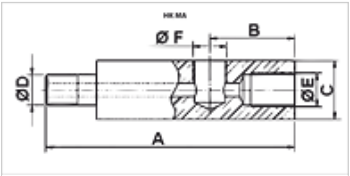

Description

Pour l'installation de manomètres avec raccord NPT

Article

Désignation	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D	Ø E	Ø F	Poids (kg)
HK MA 1	71	32	32	3/8"	3/8" NPT	1/2"	0,9
HK MA 3	117	40	32	3/8"	3/8" NPT	1/4"	0,9
HK MA 4	155	35	32	3/8"	3/8" NPT	1/2"	0,9
HK MA 5	71	31	32	3/8"	3/8" NPT	1/4"	0,9

Accessoires

NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique
GKS	Protection anticoque en caoutchouc
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKF...SP

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.