
HK MAP
Manocontact MAD

Caractéristiques

Fabrication	Inverseur
Pression de service	maxi 630 bar
Raccord	Bride 4 trous 31x31 mm
Current consumption	max. 2 A à 250 Vca ; max. 3 A à 30 Vcc
Matériau	Acier
Fourniture	Complet avec fiche y compris jeu de vis
Classe de protection	IP 65



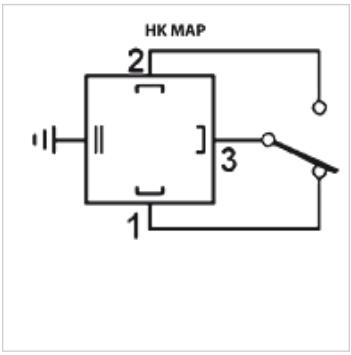

Description

Manocontact à piston
Précision de répétition inférieure ou égale à 1 % de la valeur réglée
Nombre de commutations électriques, au moins 1 million de cycles de commutation
Hystérésis de commutation d'env. 2,5 à 10 % suivant la plage de pressions
Réglage à l'aide d'une échelle graduée
Possibilités de raccordement universelles par des adaptateurs / plaques de raccordement séparés

Informations relatives à la commande

Les adaptateurs et plaques de raccordement sont à commander séparément !

Article

Désignation	Plage de réglage de la pression min. (bar)	Plage de réglage de la pression max. (bar)	Poids (kg)
HK MAP 040	5	40	0,5
HK MAP 080	4	80	0,5
HK MAP 160	8	160	0,5
HK MAP 320	40	320	0,5
HK MAP 630	50	630	0,5

Accessoires

HK BFM	Adaptateur BFM pour manocontact MAP
HK BHF AG	Adaptateur BHF AG pour manocontact MAP
HK BHF IG	Adaptateur BHF int. pour manocontact MAP
HK BHM	Adaptateur BHM pour manocontact MAP
HK BKM	Adaptateur BKM pour manocontact MAP
HK BMM	Adaptateur BMM pour manocontact MAP

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.