


### Caractéristiques

Fabrication	Inverseur
Pression de service	maxi 630 bar
Raccord	Bride 4 trous 31x31 mm
Current consumption	max. 2 A à 250 Vca ; max. 3 A à 30 Vcc
Matériau	Acier
Fourniture	Complet avec fiche y compris jeu de vis
Classe de protection	IP 65

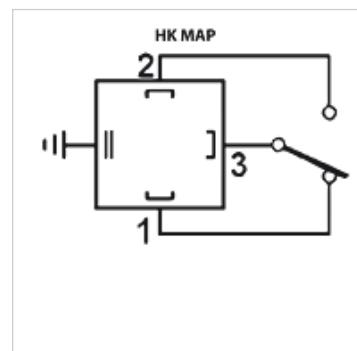

### Description

Manocontact à piston

Précision de répétition inférieure ou égale à 1 % de la valeur réglée

Nombre de commutations électriques, au moins 1 million de cycles de commutation

Hystérésis de commutation d'environ 2,5 à 10 % suivant la plage de pressions

Réglage à l'aide d'une échelle graduée

Possibilités de raccordement universelles par des adaptateurs / plaques de raccordement séparés

### Informations relatives à la commande

Les adaptateurs et plaques de raccordement sont à commander séparément !

### Article

Désignation	Plage de réglage de la pression min. (bar)	Plage de réglage de la pression max. (bar)	Poids (kg)
<b>HK MAP 040</b>	5	40	0,5
<b>HK MAP 080</b>	4	80	0,5
<b>HK MAP 160</b>	8	160	0,5
<b>HK MAP 320</b>	40	320	0,5
<b>HK MAP 630</b>	50	630	0,5

### Accessoires

<b>HK BFM</b>	Adaptateur BFM pour manocontact MAP
<b>HK BHF AG</b>	Adaptateur BHF AG pour manocontact MAP
<b>HK BHF IG</b>	Adaptateur BHF int. pour manocontact MAP
<b>HK BHM</b>	Adaptateur BHM pour manocontact MAP
<b>HK BKM</b>	Adaptateur BKM pour manocontact MAP
<b>HK BMM</b>	Adaptateur BMM pour manocontact MAP