
# HK MAP
Manocontact MAD

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fabrication** | Inverseur |
| **Pression de service** | maxi 630 bar |
| **Raccord** | Bride 4 trous 31x31 mm |
| **Current consumption** | max. 2 A à 250 Vca ; max. 3 A à 30 Vcc |
| **Matériau** | Acier |
| **Fourniture** | Complet avec fiche<br>y compris jeu de vis |
| **Classe de protection** | IP 65 |



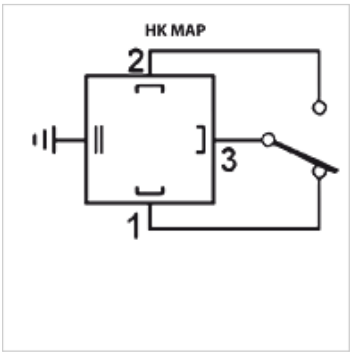


## Description

Manocontact à piston
Précision de répétition inférieure ou égale à 1 % de la valeur réglée
Nombre de commutations électriques, au moins 1 million de cycles de commutation
Hystérésis de commutation d'env. 2,5 à 10 % suivant la plage de pressions
Réglage à l'aide d'une échelle graduée
Possibilités de raccordement universelles par des adaptateurs / plaques de raccordement séparés

## Informations relatives à la commande

Les adaptateurs et plaques de raccordement sont à commander séparément !

## Article

| Désignation | Plage de réglage de la pression min. (bar) | Plage de réglage de la pression max. (bar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK MAP 040** | 5 | 40 | 0,5 |
| **HK MAP 080** | 4 | 80 | 0,5 |
| **HK MAP 160** | 8 | 160 | 0,5 |
| **HK MAP 320** | 40 | 320 | 0,5 |
| **HK MAP 630** | 50 | 630 | 0,5 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **HK BFM** | Adaptateur BFM pour manocontact MAP |
| **HK BHF AG** | Adaptateur BHF AG pour manocontact MAP |
| **HK BHF IG** | Adaptateur BHF int. pour manocontact MAP |
| **HK BHM** | Adaptateur BHM pour manocontact MAP |
| **HK BKM** | Adaptateur BKM pour manocontact MAP |
| **HK BMM** | Adaptateur BMM pour manocontact MAP |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*