
HK PVPC
Pompe à pistons axiaux PVPC



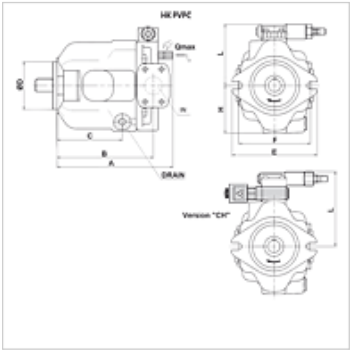

Remarque
Version « C » = pompe avec régulateur de pression manuel
Version « CH » = pompe avec régulateur de pression manuel et décharge de pression de pilotage (venting), électrovalve 3/2, 24 Vcc, NO

Description
Pompes à cylindrée variable
Faible niveau sonore
Régulateur de pression à réglage manuel
Arbre avec clavette demi-lune (22,22 pour 29 cm3 ; 25,38 pour 45 cm3 ; 31,75 pour 73 et 90 cm3)
Sens de rotation : à droite

Article

Désignation	VFU (cc)	n min. (rpm)	n max. (rpm)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	Raccord d'aspiration SAE	Raccord de pression SAE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	Poids (kg)
HK PVPC C 3029 1D	29	600	3000	280	350	1.1/4"	3/4"	216	182,7	116,2	101,6	174	146	88,5	117	18
HK PVPC C 4046 1D	46	600	2600	280	350	1.1/2"	1"	248	206,0	139,5	101,6	174	146	97,5	125	24
HK PVPC C 5073 1D	73	600	2200	280	350	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	139	35
HK PVPC C 5090 1D	90	600	2200	250	315	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	139	35
HK PVPC CH 3029 1D	29	600	3000	280	350	1.1/4"	3/4"	216	182,7	116,2	101,6	174	146	88,5	144	18
HK PVPC CH 4046 1D	46	600	2600	280	350	1.1/2"	1"	248	206,0	139,5	101,6	174	146	97,5	153	24
HK PVPC CH 5073 1D	73	600	2200	280	350	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	166	35
HK PVPC CH 5090 1D	90	600	2200	250	315	2"	1.1/4"	276	235,0	158,0	127,0	213	180	112,5	166	35

VFU = Débit par tour ou cylindrée – p2 = pression de service – p3 = pression maximale – n = vitesse de rotation

Accessoires

HK PVPC CONTROL	Venting valve unit

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.