

HK QV

Régulateur de débit pour composition par plaques Cetop

Caractéristiques

Fabrication	HK QV 06 - à commande directe
Pression de service	maxi 250 bar
Raccord	ISO/Cetop 03 NG6 (seulement P + T)
Fixation	4 No. hex. socket head screw M5x70 12.9

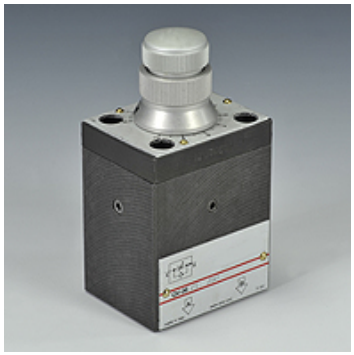

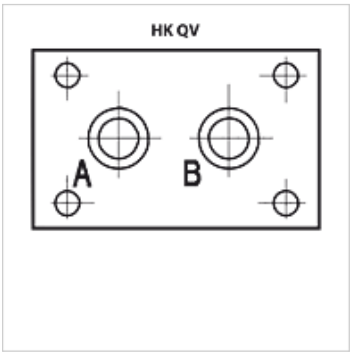

Description

Le débit est maintenu constant à l'aide d'une vanne d'équilibrage
Un clapet antiretour by-pass intégré dans la version à 2 voies permet la circulation en sens opposé
Réglage du débit à l'aide d'un bouton

Article

Désignation	Raccords	Plage de régulation min. (L/min)	Plage de régulation max. (L/min)	Reflux maximal B-A max. (L/min)	Fabrication	Différence de pression Δp (bar)	Poids (kg)
HK QV 06 1	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	1,5	24	2 voies	3	1,2
HK QV 06 6	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	6,0	24	2 voies	3	1,2
HK QV 06 11	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	11,0	24	2 voies	5	1,2
HK QV 06 16	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	16,0	24	2 voies	7	1,2
HK QV 06 24	ISO/Cetop 03-2 NG6	0,1	24,0	24	2 voies	8	1,2

Δp = différence de pression min. pour fonction de régulation

Accessoires

HK BHQ	Adaptateur pour régulateur de débit QV
HK BA QV	Plaque de montage pour régulateur de débit QV
HK M HK QV	Jeu de vis pour régulateur de débit type HK QV
HK DHQ	Unité vitesse lente/vitesse rapide pour régulateur de débit QV

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.