
HK REM
Limiteur de pression avec raccord SAE

Caractéristiques

Fabrication	Raccordement de bride SAE (p. ex. pour montage direct sur pompes)
Fourniture	y compris brides SAE et vis M10
Pression de service	max. 350 bar



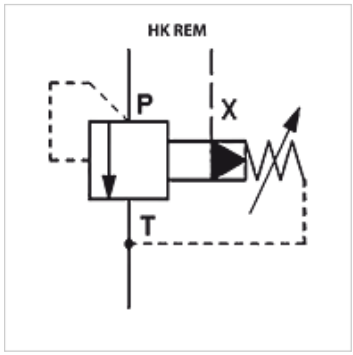

Description

Limiteur de pression prépiloté avec piston d'amortissement
Version avec électrovalve de décharge pour fonctionnement à vide de la pompe : voir HK REM 24.
Débit volumétrique max. 600 l/min
Pour huile hydraulique minérale ou fluides synthétiques ayant des caractéristiques comparables

Article

Désignation	Raccord	Plage de réglage de la pression min. (bar)	Plage de réglage de la pression max. (bar)	Débit volumique max. (L/min)	Poids (kg)
HK REM 3 350	Bride SAE 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	Bride SAE 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	Bride SAE 1 1/4"	7	210	600,0	8,2

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.