


### Caractéristiques

Matériau ST 52.3 (FE510)

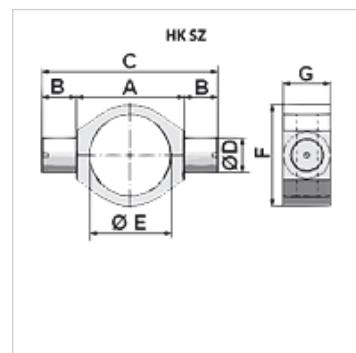

### Remarque

Tolérance  $\varnothing E \leq 100: +0,2$ ; Tolérance  $\varnothing E > 100: +0,4$

À la livraison, le corps et le tourillon ne sont pas assemblés et ils doivent encore être soudés

### Article

Désignation	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	G (mm)	$\varnothing D$ (mm)	$\varnothing E$ (mm)	Poids (kg)
HK SZ 80	132	40	212,0	133	50	40	95	3,8
HK SZ 100	160	50	260,0	159	65	50	115	5,1