
HK TE
Vérin de traction 700 bar

Caractéristiques

Fabrication	Pistons chromés durs Course max. 150 mm
Pression de service	max. 700 bar
Matériau	Acier
Fourniture	avec coupleur rapide manchon 3/8"-18 NPT



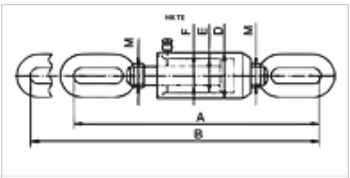

Remarque
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Description
Pour les applications qui nécessitent des forces de traction.
En option, soufflet de protection en métal (course réduite de 30 mm)
Segments racleurs de piston pour éviter les encrassements

Article

Désignation			Chariot élévateur	Surface	A	B	D	E	F	M	Volume	Poids
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(cc)	(kg)
HK TE 01015	93,2	10	150	13,5	576	726	86	55	36	M30 x 2	204	14,9
HK TE 03015	301,8	30	150	43,9	723	873	125	90	50	M40 x 2	660	32,0

Accessoires

NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique
GKS	Protection anticoque en caoutchouc
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKF...SP

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.