


### Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	Régulateur de température interne (préréglé à 20 °C)
<b>Fourniture</b>	y compris cordon de raccordement 3 raccords et écrou de fixation de câble M20x1,5
<b>Utilisation</b>	pour préchauffage de l'huile hydraulique

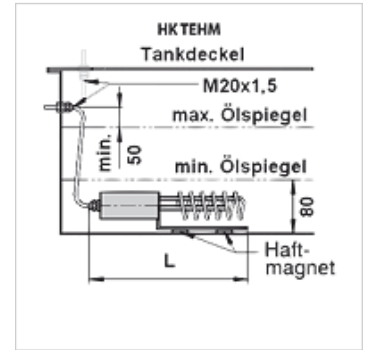

### Description

Pour montage à l'horizontale ou à la verticale en dessous du niveau d'huile  
Post-équipement facile d'installations existantes, aucune vidange d'huile nécessaire  
Précision de commutation  $\pm 3$  %  
Charge par unité de surface 1,2 W/cm<sup>2</sup> pour huiles hydrauliques

### Article

Désignation	Puissance calorifique (W)	Profondeur du plongeur (mm)	L (mm)	Tension	Poids (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65