
# HK TS
Thermocontact TS

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fabrication** | 1 thermocontact<br>Y compris joint |
| **Pression de service** | max. 1 bar |
| **Température de service max.** | 80 °C |
| **Current consumption** | max. 1 A at 250 VAC |
| **Hystérésis** | 10 K ± 5 K |
| **Fourniture** | y compris fiche |



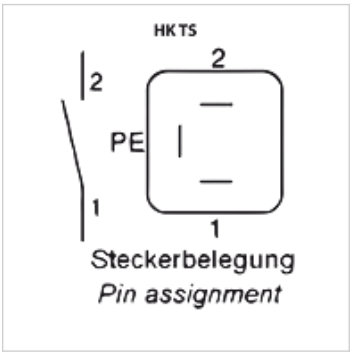


## Article

| Désignation | Température de commutation (°C) | Fonction de commutation | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| **HK TS 50 NC-12** | 50 | Contact normalement fermé | 0,31 |
| **HK TS 60 NC-12** | 60 | Contact normalement fermé | 0,31 |
| **HK TS 70 NC-12** | 70 | Contact normalement fermé | 0,31 |
| **HK TS 80 NC-12** | 80 | Contact normalement fermé | 0,31 |
| **HK TS 50 N0-12** | 50 | Contact normalement ouvert | 0,31 |
| **HK TS 60 N0-12** | 60 | Contact normalement ouvert | 0,31 |
| **HK TS 70 N0-12** | 70 | Contact normalement ouvert | 0,31 |
| **HK TS 80 N0-12** | 80 | Contact normalement ouvert | 0,31 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*