


**Caractéristiques**

<b>Fabrication</b>	Élément de commutation à bilame 1 thermocontact
<b>Pression de service</b>	max. 1 bar
<b>Température de service max.</b>	80 °C
<b>Tension de service</b>	max. 230 Vca
<b>Raccord électrique</b>	Fiche d'appareil M3 (3 raccords)
<b>Matériau</b>	Tuyau de commande - laiton Joint : NBR
<b>Hystérésis</b>	10 K ± 5 K
<b>Fourniture</b>	y compris fiche

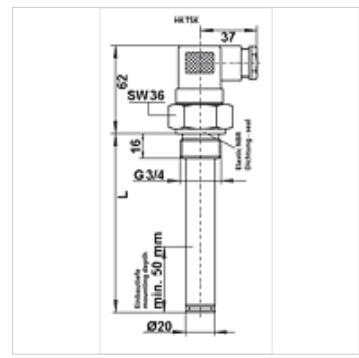

**Article**

Désignation	Point de commutation (°C)	Fonction de commutation	L (mm)	Poids (kg)
<b>HK TSK1 TK050 L340</b>	50	Contact normalement fermé	340	0,5
<b>HK TSK1 TK060 L340</b>	60	Contact normalement fermé	340	0,5
<b>HK TSK1 TK070 L340</b>	70	Contact normalement fermé	340	0,5
<b>HK TSK1 TK080 L340</b>	80	Contact normalement fermé	340	0,5