


# HK TSK1

Thermocontact TSK1

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	Élément de commutation à bilame 1 thermocontact
<b>Pression de service</b>	max. 1 bar
<b>Température de service max.</b>	80 °C
<b>Tension de service</b>	max. 230 Vca
<b>Raccord électrique</b>	Fiche d'appareil M3 (3 raccords)
<b>Matériau</b>	Tuyau de commande - laiton Joint : NBR
<b>Hystérésis</b>	10 K ± 5 K
<b>Fourniture</b>	y compris fiche

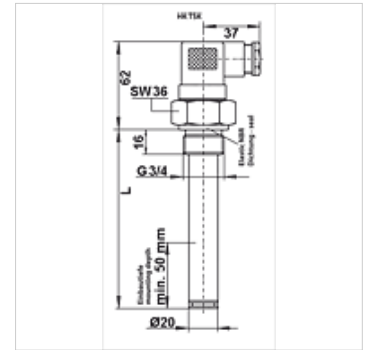

## Article

Désignation	Point de commutation (°C)	Fonction de commutation	L (mm)	Poids (kg)
HK TSK1 TKO50 L340	50	Contact normalement fermé	340	0,5
HK TSK1 TKO60 L340	60	Contact normalement fermé	340	0,5
HK TSK1 TKO70 L340	70	Contact normalement fermé	340	0,5
HK TSK1 TKO80 L340	80	Contact normalement fermé	340	0,5