
HK TSK1
Thermocontact TSK1

Caractéristiques

Fabrication	Élément de commutation à bilame 1 thermocontact
Pression de service	max. 1 bar
Température de service max.	80 °C
Tension de service	max. 230 Vca
Raccord électrique	Fiche d'appareil M3 (3 raccords)
Matériau	Tuyau de commande - laiton Joint : NBR
Hystérésis	10 K ± 5 K
Fourniture	y compris fiche



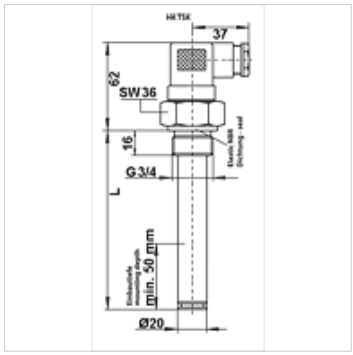

Article

Désignation	Point de commutation (°C)	Fonction de commutation	L (mm)	Poids (kg)
HK TSK1 TKO50 L340	50	Contact normalement fermé	340	0,5
HK TSK1 TKO60 L340	60	Contact normalement fermé	340	0,5
HK TSK1 TKO70 L340	70	Contact normalement fermé	340	0,5
HK TSK1 TKO80 L340	80	Contact normalement fermé	340	0,5

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.