


# HK V0 590

## Soupape de sécurité

### Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	Bridable directement Étanchéité par joint torique
<b>Matériau</b>	Boîtier : acier galvanisé Pièces internes en acier
<b>Pression de service</b>	max. 300 bars
<b>Utilisation</b>	For hydraulic planetary motors

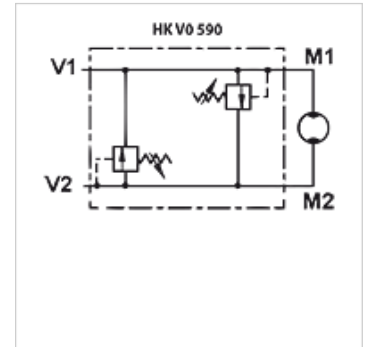

### Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

### Informations relatives à la commande

Ressorts pour autres plages de réglage disponibles à titre d'accessoires

### Article

Désignation	Débit max. (L/min)	pour moteur	Raccord	Plage de réglage min. (bar)	Plage de réglage max. (bar)	Poids (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" int.	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" int.	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" int.	40	180	1,85

### Accessoires

HK VML	Ressort pour soupape de sécurité
HK M HK V0590	Jeu de boulons pour soupape de sécurité HK V0590