


HK V0 590

Souape de sécurité

HANSA FLEX

Caractéristiques

Fabrication	Bridable directement Étanchéité par joint torique
Matériau	Boîtier : acier galvanisé Pièces internes en acier
Pression de service	max. 300 bars
Utilisation	For hydraulic planetary motors

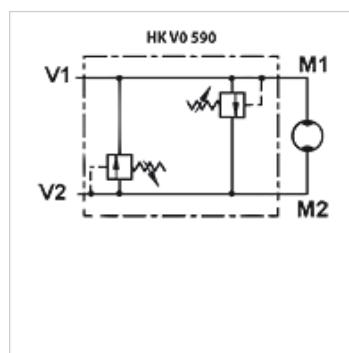

Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

Informations relatives à la commande

Ressorts pour autres plages de réglage disponibles à titre d'accessoires

Article

Désignation	Débit max. (L/min)	pour moteur	Raccord	Plage de réglage min. (bar)	Plage de réglage max. (bar)	Poids (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" int.	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" int.	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" int.	40	180	1,85

Accessoires

HK VML Ressort pour souape de sécurité

HK M HK V0590 Jeu de boulons pour souape de sécurité HK V0590