
HK V1 601

Clapet de sécurité en cas de rupture de conduite, sans corps

Caractéristiques

Matériau	Acier
Pression de service	max. 300 bars



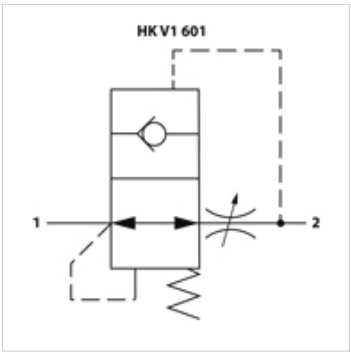

Remarque

Attention : les clapets de sécurité en cas de rupture de conduite doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue !
La valeur de réglage « S » doit correspondre à 1,5 fois le débit volumétrique nécessaire dans le
cas de vannes à commutation manuelle et
à 2 fois le débit volumétrique nécessaire
dans le cas de vannes à commutation électrique !
Veuillez tenir compte également de la démultiplication du débit volumétrique
dans le cas de
vérins à double effet !

Article

Désignation	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Couple de serrage (N-m)	Poids (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Accessoires

HK RV063	Corps de clapet pour clapet de sécurité en cas de rupture de conduite
HK LBS TOOL	Outil de sécurisation en cas de rupture de conduite

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.