


# HK V1 710

## Clapet antiretour V1710

**HANSA FLEX**

### Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	Coupeure de débit par cône Déverrouillable - à simple effet
<b>Matériau</b>	Boîtier : acier galvanisé Pièces internes en acier trempé
<b>Pression de service</b>	max. 320 bar

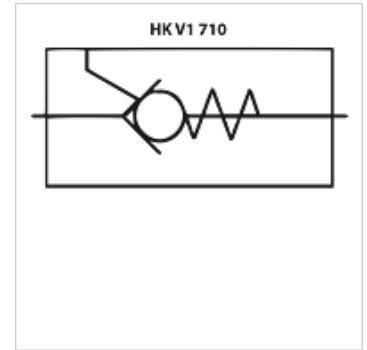

### Remarque

Remarque : profondeur de filetage max. S1 = 10,1 mm !

### Article

Désignation	Pression d'ouverture (bar)	Conditions de mise en route	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D	SW (mm)	Poids (kg)
HK V1 710 0004	2,5	1:9	15	103	31	1/4"	1/4"	36	0,60
HK V1 710 0006	5,0	1:6	35	112	35	1/4"	3/8"	40	0,82
HK V1 710 0008	3,0	1:4	45	120	38	1/4"	1/2"	42	1,10
HK V1 710 0012	0,5	1:4	80	151	45	1/4"	3/4"	55	1,90

SW = largeur de clé