


Caractéristiques

Fabrication	À double effet
Matériau	Boîtier : acier galvanisé Pièces internes en acier
Pression de service	max. 350 bar

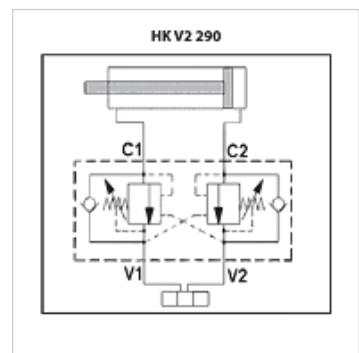

Remarque

Ces clapets de freinage de descente doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue

Article

Désignation	Filets	Q max. (L/min)	Conditions de mise en route	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70