


HK V2 765 Z

Clapet antiretour avec étranglement V765Z

HANSA FLEX

Caractéristiques

Fabrication	Coupure de débit par bille
Matériau	Boîtier : fonte Pièces internes en acier
Médiums	Huile minérale
Pression de service	max. 300 bars

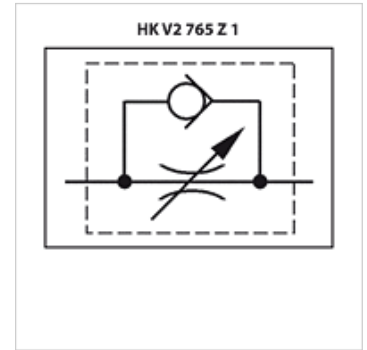

Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue

Article

Désignation	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	D (mm)	G	Poids (kg)
HK V2 765 Z400	300	20	66	34	G 1/4"	0,27
HK V2 765 Z600	300	45	77	36	G 3/8"	0,33
HK V2 765 Z800	300	70	80	42	G 1/2"	0,49
HK V2 765 Z1000	250	110	95	51	G 3/4"	0,83