
HK W / HK X
Pompe manuelle 700 bar

Caractéristiques

Fabrication	Limiteur de pression interne
Pression de service	max. 700 bar
Raccords	Filetage int. 3/8" NPT



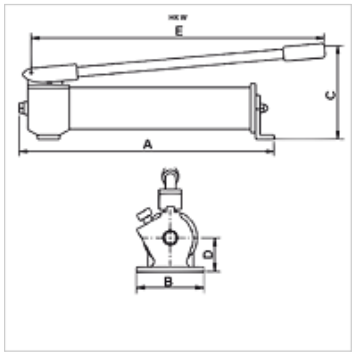

Remarque

Pompes manuelles « W » pour l'actionnement de vérins à simple effet, un raccord
Pompes manuelles « X » avec vanne-pilote pour l'actionnement de vérins à double effet,
deux raccords
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Description

Pour les vérins à grand volume d'huile, l'utilisation de pompes à 2 étages est recommandée.
Après le verrouillage, la manette peut être utilisée comme poignée de portage.

Article

Désignation	Volume d'huile utilisable (cc)	Nive-aux	Volume niveau 1 max. (cc)	Volume niveau 2 max. (cc)	Pression niveau 1 max. (bar)	Pression niveau 2 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)
HK W 10707	660,0	1	2,6	-	700	-	500	100	150	40	560	5,0
HK W 20707	660,0	2	8,1	2,0	20	700	500	100	150	40	560	5,0
HK W 11207	1200,0	1	2,6	-	700	-	545	100	175	40	560	6,0
HK W 21207	1200,0	2	8,1	2,0	20	700	545	100	175	40	560	6,0
HK W 22307	2200,0	2	13,2	2,2	20	700	560	106	210	55	560	11,0
HK X 02307	2200,0	2	13,2	2,2	20	700	625	106	210	55	560	14,0

Accessoires

NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique
GKS	Protection anticoque en caoutchouc
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKF...SP

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.