
HK Z PNEU

Pompe pneumo-hydraulique 700 bar

Caractéristiques

Fabrication	À double effet avec vanne-pilote Limiteur de pression interne
Pression de service	max. 700 bar
Raccords	Raccord à huile, filetage int. 3/8" NPT Prise d'air, filetage int. 1/4" NPT
Matériau	Boîtier : plastique
Utilisation	pour actionnement de vérins de 700 bar



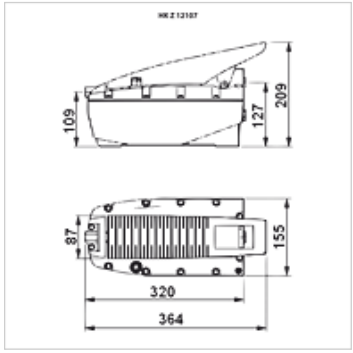

Remarque

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Description

Avec une pression d'air comprimé de 7 bar seulement, les pompes pneumo-hydrauliques développent une pression d'huile de 700 bar
En position de repos, la pompe maintient la pression
Actionnement de la pédale au pied ou à la main

Article

Désignation	Volume d'huile utilisable (cc)	Type	Pression max. (bar)	Poids (kg)
HK Z 12107	2100,0	à simple effet	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	à double effet	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	à simple effet	700	14,4

Accessoires

NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique
GKS	Protection anticoque en caoutchouc
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKF...SP

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.