
HK ZNS 01
Vanne de freinage de descente

Caractéristiques

Fabrication	Vanne en plaque sandwich
Pression de service	max. 350 bar
Débit volumétrique	max. 60 l/min
Raccord	ISO/Cetop 03 NG6



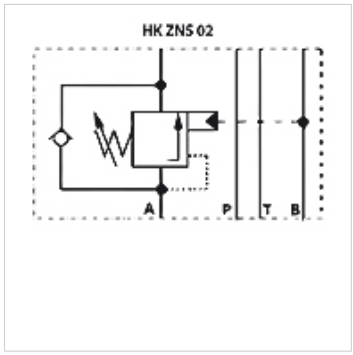

Remarque
Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

Description
Vanne en plaque sandwich pour composition d'interconnexions avec vannes superposées ISO/Cetop 03 NG6

Informations relatives à la commande
Autres vannes en plaque sandwich sur demande

Article

Désignation	actif sur canal	Plage de réglage de la pression min. (bar)	Plage de réglage de la pression max. (bar)	Fabrication	Hauteur de plaque (mm)	Poids (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Rapport de commande 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Rapport de commande 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Rapport de commande 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Rapport de commande 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Rapport de commande 1 : 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Rapport de commande 1 : 4,5	40	1,4

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.