
HK ZRD 01

Clapet antiretour avec étranglement

Caractéristiques

Fabrication	Vanne en plaque sandwich
Pression de service	max. 350 bar
Débit volumétrique	max. 80 l/min
Raccord	ISO/Cetop 03 NG6



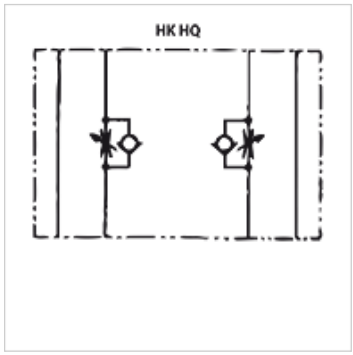

Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

Description

Vanne en plaque sandwich pour composition d'interconnexions avec vannes superposées ISO/Cetop 03 NG6

Informations relatives à la commande

Autres vannes en plaque sandwich sur demande

Article

Désignation	actif sur canal	Fabrication	Hauteur de plaque (mm)	Poids (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Régulation de sortie	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	Régulation de sortie	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Régulation de sortie	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Régulation d'entrée	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Régulation d'entrée	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Régulation d'entrée	40	1,4

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.