

# HK ZRD 02

Clapet antiretour avec étranglement

**HANSA FLEX**


## Caractéristiques

**Fabrication** Vanne en plaque sandwich

**Pression de service** max. 315 bar

**Débit volumétrique** max. 160 l/min

**Raccord** ISO/Cetop 05 NG10

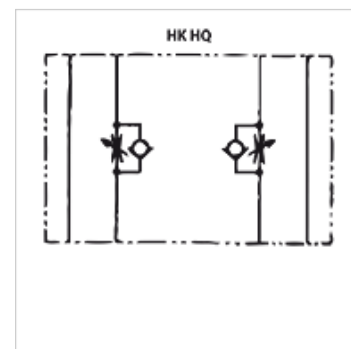

## Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

## Description

Vanne en plaque sandwich pour composition d'interconnexions avec vannes superposées ISO/Cetop 05 NG10

## Informations relatives à la commande

Autres vannes en plaque sandwich sur demande

## Article

Désignation	actif sur canal	Fabrication	Hauteur de plaque (mm)	Poids (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Régulation de sortie	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	Régulation de sortie	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Régulation de sortie	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Régulation d'entrée	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Régulation d'entrée	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Régulation d'entrée	50	2,8