
WA VC RG

Raccord ... VC, laiton rouge

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Filetage extérieure conique en pouces
Étanchéité 1	à étanchéité par portée conique
Norme	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Application	version brasée résistant à la température jusqu'à 200 °C
Conception	droit
Fabrication	Raccord en 3 pièces
Matériau	Laiton rouge



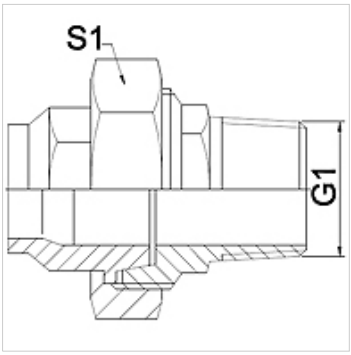

Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article

Désignation	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2"	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4"	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1.1/4"	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2"	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

Gamme de produits

WA VC	Raccord ... VC, fonte malléable, Fonte malléable
WA VC VA	Raccord ... VC, VA, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.