


### Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	à garniture plate
Norme	ISO 228-1
Abréviaction	AGR plat
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable

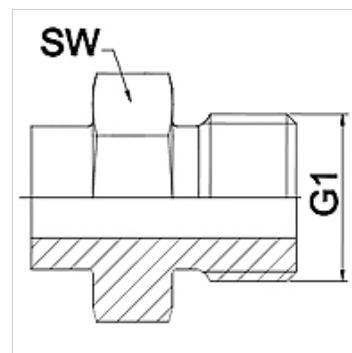

### Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

### Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

#### Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
<b>WA 006 HR VA</b>	6	350	G 1/4"	19
<b>WA 010 HR VA</b>	10	350	G 3/8"	22
<b>WA 013 HR VA</b>	13	315	G 1/2"	27
<b>WA 016 HR VA</b>	16	315	G 5/8"	30
<b>WA 020 HR VA</b>	20	250	G 3/4"	32
<b>WA 025 HR VA</b>	25	200	G 1"	41
<b>WA 032 HR VA</b>	32	160	G 1.1/4"	50
<b>WA 040 HR VA</b>	40	125	G 1.1/2"	55
<b>WA 050 HR VA</b>	50	80	G 2"	70
<b>WA 065 HR VA</b>	65	40	G 2.1/2"	85
<b>WA 080 HR VA</b>	80	40	G 3"	95

### Gamme de produits

**WA HR** Raccord ... HR, acier, Acier