
WA HR VA

Raccord ... HR, VA

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	à garniture plate
Norme	ISO 228-1
Abréviation	AGR plat
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable



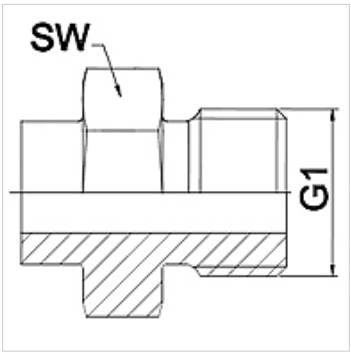

Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HR VA	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HR VA	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HR VA	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HR VA	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HR VA	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HR VA	25	200	G 1"	41
WA 032 HR VA	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HR VA	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HR VA	50	80	G 2"	70
WA 065 HR VA	65	40	G 2.1/2"	85
WA 080 HR VA	80	40	G 3"	95

Gamme de produits

WA HR	Raccord ... HR, acier, Acier

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.