
WA FA VA

Raccord ... FA, VA

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Tubulure en pouces avec embouts à souder
Étanchéité 1	Raccord à souder
Norme	DIN EN 10216-5
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable 1.4571



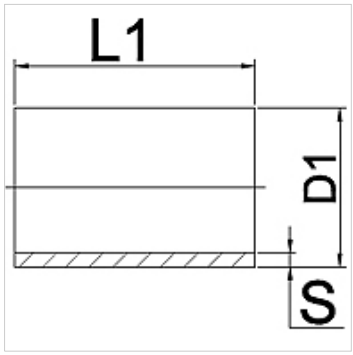

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article

Désignation	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA VA	13	260	21,3	2,0	50
WA 016 FA VA	16	260	21,3	2,0	50
WA 020 FA VA	20	235	26,9	2,3	55
WA 025 FA VA	25	210	33,7	2,6	55
WA 032 FA VA	32	165	42,4	2,6	60
WA 040 FA VA	40	140	48,3	2,6	60
WA 050 FA VA	50	125	60,3	2,9	65
WA 065 FA VA	65	100	76,1	2,9	70
WA 080 FA VA	80	90	88,9	3,2	75
WA 100 FA VA	100	80	114,3	3,6	75
WA 125 FA VA	125	70	139,7	4,0	80
WA 150 FA VA	150	65	168,3	4,5	80

Gamme de produits

WA FA

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.