WA FA

Raccord ... FA, acier

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Tubulure en pouces avec embouts à souder
Étanchéité 1	Raccord à souder
Norme	DIN EN 10216-1
Conception	droit
Matériau	Steel P235TR2 (1.0255)



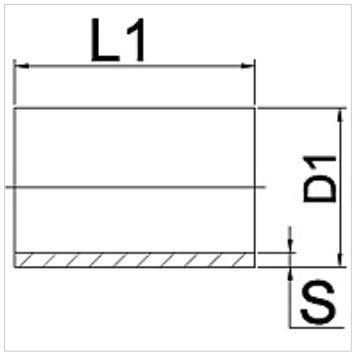

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article

Désignation	DN	PN (bar)	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 013 FA	13	320	21,3	2,0	50
WA 020 FA	20	290	26,9	2,3	55
WA 025 FA	25	260	33,7	2,6	55
WA 032 FA	32	200	42,4	2,6	60
WA 040 FA	40	175	48,3	2,6	60
WA 050 FA	50	155	60,3	2,9	65
WA 065 FA	65	120	76,1	2,9	70
WA 080 FA	80	115	88,9	3,2	75
WA 100 FA	100	100	114,3	3,6	75
WA 125 FA	125	90	139,7	4,0	80
WA 150 FA	150	85	168,3	4,5	80

Gamme de produits

WA FA VA	Raccord ... FA, VA, Acier inoxydable 1.4571

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.