


#### Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Douille sphérique
Norme	DIN 3863
Abréviation	DKM
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable

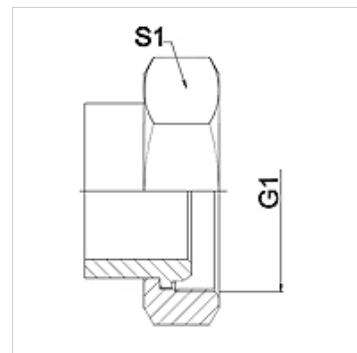

#### Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

#### Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

#### Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 020 A VA	20	63	M 30 x 1,5	36,0
WA 025 A VA	25	63	M 38 x 1,5	46,0
WA 032 A VA	32	63	M 45 x 1,5	55,0
WA 040 A VA	40	40	M 52 x 1,5	60,0
WA 050 A VA	50	40	M 65 x 2	70,0
WA 065 A VA	65	40	M 78 x 2	90,0

#### Gamme de produits

WA A Raccord ... A, acier, Acier