
WA A
Raccord ... A, acier

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Douille sphérique
Norme	DIN 3863
Abréviation	DKM
Conception	droit
Matériau	Acier



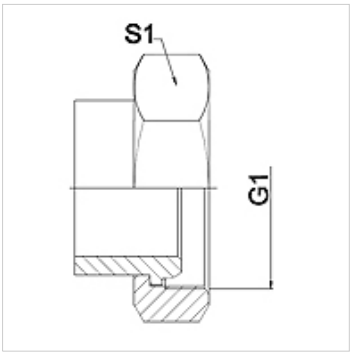

Remarque

Version soudée uniquement en acier inoxydable
Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 020 A	20	63	M 30 x 1,5	36,0
WA 025 A	25	63	M 38 x 1,5	46,0
WA 032 A	32	63	M 45 x 1,5	55,0
WA 040 A	40	40	M 52 x 1,5	60,0
WA 050 A	50	40	M 65 x 2	70,0
WA 065 A	65	40	M 78 x 2	90,0

Gamme de produits

WA A VA	Raccord ... A, VA, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.