HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Caractéristiques

Fabrication	À simple effet Déverrouillable Exécution du raccord sans fuite
Matériau	Boîtier : Aluminium Pièces internes en acier
Pression de service	max. 350 bar



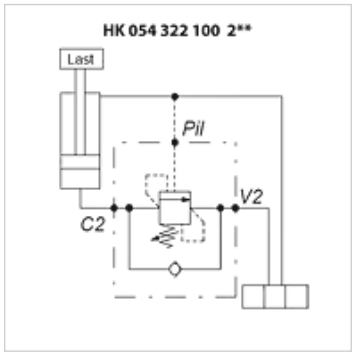

Remarque

pression de charge maxi 270 bar

Article

Désignation	Filets	Plage de réglage de la pression en bar	Q max. (L/min)	Conditions de mise en route	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Fabrication	Poids (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	avec raccord de mesure	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	avec raccord de mesure	1,29

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.