
# HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fabrication** | À simple effet<br>Déverrouillable<br>Exécution du raccord sans fuite |
| **Matériau** | Boîtier : Aluminium<br>Pièces internes en acier |
| **Pression de service** | max. 350 bar |



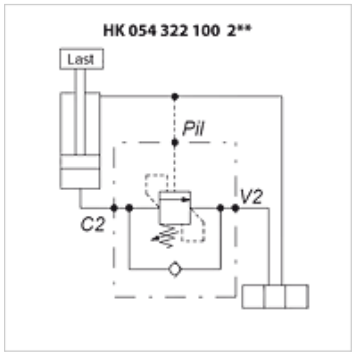


## Remarque

pression de charge maxi 270 bar

## Article

| Désignation | Filets | Plage de réglage de la pression en bar | Q max. (L/min) | Conditions de mise en route | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | Fabrication | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 054 322 100 220** | G 3/8" | 60 - 210 | 40 | 1:3,55 | 160 | 30 | 60 | 20 | 40 | 65 | 12 | 100 | - | 0,75 |
| **HK 054 322 100 235** | G 3/8" | 120 - 350 | 40 | 1:3,55 | 160 | 30 | 60 | 20 | 40 | 65 | 12 | 100 | - | 0,75 |
| **HK 054 322 100 320** | G 1/2" | 60 - 210 | 70 | 1:3,55 | 185 | 35 | 80 | 26 | 41 | 71 | 18 | 107 | avec raccord de mesure | 1,20 |
| **HK 054 322 100 335** | G 1/2" | 120 - 350 | 70 | 1:3,55 | 185 | 35 | 80 | 26 | 41 | 71 | 18 | 107 | avec raccord de mesure | 1,29 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*