


# HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	À simple effet Déverrouillable Exécution du raccord sans fuite
<b>Matériau</b>	Boîtier : Aluminium Pièces internes en acier
<b>Pression de service</b>	max. 350 bar

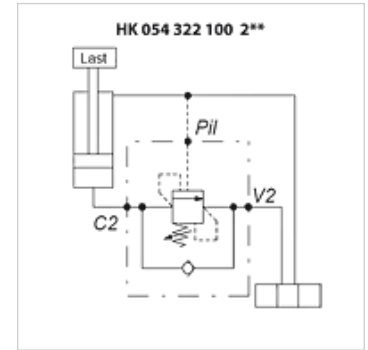

## Remarque

pression de charge maxi 270 bar

## Article

Désignation	Filets	Plage de réglage de la pression en bar	Q max. (L/min)	Conditions de mise en route	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Fabrication	Poids (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	avec raccord de mesure	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	avec raccord de mesure	1,29