
HK 055 3

Clapet antiretour SC, à double effet

Caractéristiques

Fabrication	Coupure de débit par cône Déverrouillable - à double effet Exécution du raccord sans fuite
Matériau	Boîtier : Aluminium Pièces internes en acier
Pression de service	max. 350 bar



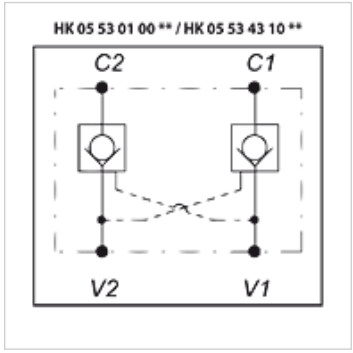

Article

Désignation	Filets	Pression d'ouverture (bar)	Conditions de mise en route	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Poids (kg)
HK 055 301 000 300	G 1/2"	1,5	1:3,2	50	110	35	69	40	69	35	34	0,92
HK 055 301 000 400	G 3/4"	1,5	1:4	100	165	50	89	60	105	44	50	2,61
HK 055 343 109 700	G 3/8"	1,0	1:7	30	123	35	60	40	62	30	32	0,64

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.