
WA AFS

Raccord ... AFS, acier

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal
Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24°
Norme	convenant pour la contre-pièce de raccord selon DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1
Abréviation	DKS
Conception	droit
Série	lourde
Matériau	Acier



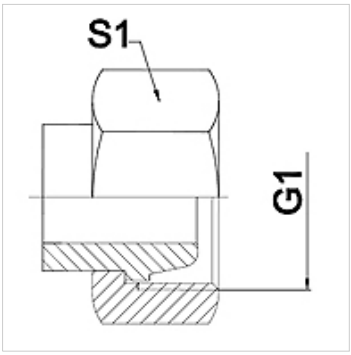

Remarque

Version soudée uniquement en acier inoxydable
Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article

Désignation	DN	PN (bar)	G1	Série	S1 (mm)
WA 004 AFS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AFS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AFS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AFS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AFS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AFS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AFS	20	400	M 36 x 2	25 S	41,0
WA 025 AFS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AFS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Gamme de produits

WA AFS VA	Raccord ... AFS, VA, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.