
HK DTDA

Électro-distributeur à clapets 2/2 voies DTDA

Caractéristiques

Fabrication	À pilotage direct Avec manœuvre de secours à la main
Fourniture	sans bobine et sans fiche
Pression de service	max. 350 bar



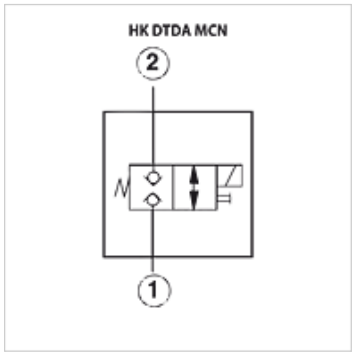

Description

Fuite maxi 0,7cm3/min à 250 bar et 32 cSt

Informations relatives à la commande

Les bobines magnétiques doivent être commandées séparément (voir accessoires).

Article

Désignation	Débit volumique min. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Boîtier vissé	Filet vissé	SW (mm)	Couple de serrage (N-m)	Fabrication	Poids (kg)
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	fermé au repos, double verrouillage	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	ouvert au repos, double verrouillage	0,5

Accessoires

HK SP 770	Bobine pour vanne à cartouche SUN
HK GEH GA	Corps de vanne pour vannes à cartouche T-13A
HK GEH GBA	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-13A
HK GEH GBY	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-13A
HK GEH MBJ	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-31A

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.