
HK FD
Régulateur de débit à 2 voies FD

Caractéristiques

Fabrication	Avec clapet antiretour pour retour libre (pré-tension 0,7 bar) Broche de soupape déchargée pour une plus grande facilité de réglage
Pression de service	max. 350 bar



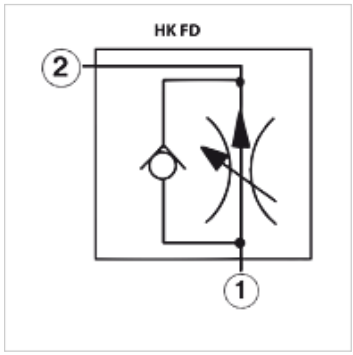

Article

Désignation	Débit volumique min. (L/min)	Débit volumique max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Boîtier vissé	Filet vissé	SW (mm)	Couple de serrage (N-m)	Poids (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Accessoires

HK GEH DA	Corps de vanne pour vannes à cartouche T-5A
HK GEH GA	Corps de vanne pour vannes à cartouche T-13A
HK GEH GBA	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-13A
HK GEH GBY	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-13A
HK HR SUN	Volant pour vanne à cartouche SUN

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.