


Caractéristiques

Fabrication	Avec clapet antiretour pour retour libre (prétension 0,7 bar) Broche de soupape déchargée pour une plus grande facilité de réglage
Pression de service	max. 350 bar

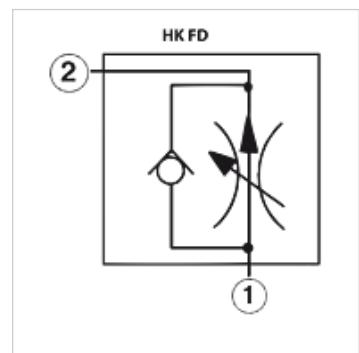

Article

Désignation	Débit volumique min. (L/min)	Débit volumique max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Boîtier vissé	Fillet vissé	SW (mm)	Couple de serrage (N·m)	Poids (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Accessoires

HK GEH DA	Corps de vanne pour vannes à cartouche T-5A
HK GEH GA	Corps de vanne pour vannes à cartouche T-13A
HK GEH GBA	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-13A
HK GEH GBY	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-13A
HK HR SUN	Volant pour vanne à cartouche SUN