


### Caractéristiques

Fabrication	pressure-compensated
Pression de service	max. 350 bar

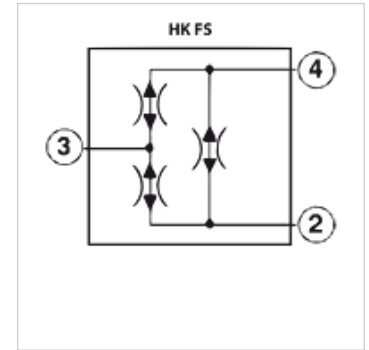

### Description

$\Delta p$  au débit nominal maxi = 20 bar  
 même précision en cas de séparation ou d'union des flux d'huile  
 Précision partielle en % du flux d'huile total au raccord 3 :  
 HKFSBS à 12 l/min = 50 %  $\pm$  2,5 % ;  
 HKFSBS à 2,5 l/min = 50 %  $\pm$  4,5% ;  
 HKFSCS à 30 l/min = 50 %  $\pm$  2,5 % ;  
 HKFSCS à 6 l/min = 50 %  $\pm$  4,5% ;  
 Lorsque  $Q < Q_{mini}$ , la précision partielle est indéterminée.

### Article

Désignation	Débit volumique min. (L/min)	Débit volumique max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Boîtier vissé	Filet vissé	SW (mm)	Couple de serrage (N-m)	Poids (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

### Accessoires

HK GEH MM	Corps de vanne pour vannes à cartouche T-31A
HK GEH MBJ	Corps de vanne, plaque sandwich pour vannes à cartouche T-31A